

TERRENO NATURAL

- 1. PREPARO GERAL DO SOLO**
- 1.1 O TERRENO DEVERÁ SER LIMPO EM SUA TOTALIDADE, DEVENDO SER RETIRADOS OS RESTOS DE CONSTRUÇÃO, LIXO, PEDRAS E RESÍDUOS VEGETAIS.
 - 1.2 MAPEAR TODAS AS INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, ETC. A FIM DE EVITAR DANIFICAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DO PLANTIO.
 - 1.3 A CAMADA SUPERFICIAL DAS ÁREAS AJARDINADAS DEVERÁ SER CONSTITUÍDA POR TERRA DE BOA QUALIDADE, COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,10m.
 - 1.4 REVOLVER A TERRA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,25m, E INCORPORAR CALCÁRIO DOLOMÍTICO NA QUANTIDADE DE 120g/m², PARA ATINGIR pH=6,5 E MATÉRIA ORGÂNICA NA PROPORÇÃO DE 50g/m².
 - 1.5 AQUILANDAS NO MÍNIMO 10 DIAS, ANTES DE INICIAR O PLANTIO, MANTENDO O SOLO ÚMIDO.
 - 1.6 ANTES DO PLANTIO DEIXAR A TERRA REGULARIZADA EM NÍVEL.

MEMORIAL DE PLANTIO

FORNECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS

1. A VEGETAÇÃO DEVE SER SÁDIA E ESTAR EM PLENO DESENVOLVIMENTO, NÃO DEVENDO APRESENTAR FORMAS RAQUÍTICAS E FRÁGILAS.
2. AS MUDAS DEVEM SER PLANTADAS O MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL, A PERMANÊNCIA DAS MUDAS NO LOCAL DA OBRA NÃO PODERÁ EXCEDER UM PERÍODO SUPERIOR A 48h.
3. TODAS AS MUDAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM EMBALAGENS ONDE O SISTEMA RADICULAR ESTEJA CONSOLIDADO NO SUBSTRATO.
4. A ALTURA MÍNIMA E O DAP DAS ÁRVORES (DIÂMETRO À ALTURA DO PEITO) DEVERÃO, NO MÍNIMO, E OBRIGATORIAMENTE, SEREM CONCORDANTES COM O ESPECIFICADO NO PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO.

2. PLANTIO DE ÁRVORES

- 2.1. A COVA DAS ÁRVORES E PALMEIRAS DEVERÁ TER, QUANDO POSSÍVEL, 0,80 x 0,80 x 0,80m.
- 2.2. ADICIONAR ADUBO NA SEGUNTE PROPORÇÃO: 1 kg DE ADUBO ORGÂNICO POR COVA, 300 g DE ADUBO MINERAL NPK-10-10-10 POR COVA.
- 2.3. COLOCAR A MUDA NA COVA NIVELANDO O COLO COM A PARTE SUPERIOR DA TERRA.
- 2.4. AS MUDAS DE ÁRVORES E PALMEIRAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS COM A UTILIZAÇÃO DE TUTORES.
- 2.5. IRRIGAR AS ESPÉCIES PLANTADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, MANTENDO O SOLO LEVEMENTE ÚMIDO.

3. PLANTIO DE ARBUSTOS

- 3.1. A COVA DEVERÁ TER, QUANDO POSSÍVEL, 0,40 x 0,40 x 0,40m, OU ESPAÇO DE 15 cm ENTRE A LATERAL DA COVA E O TORÇÃO.
- 3.2. ADICIONAR ADUBO NA SEGUNTE PROPORÇÃO: 300 g DE ADUBO ORGÂNICO POR COVA, 100g DE ADUBO MINERAL NPK-10-10-10 POR COVA.
- 3.3. IRRIGAR AS ESPÉCIES PLANTADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.

4. MANUTENÇÃO GERAL

- 4.1. A IRRIGAÇÃO INICIAL DEVE SER ABUNDANTE E DIÁRIA ATÉ O SURGIMENTO DOS PRIMEIROS BROTOS. DEPOIS, A PERIODICIDADE SERÁ VARIÁVEL DE 1 A 4 VEZES POR SEMANA DE ACORDO COM A TEMPERATURA E UMIDADE DO AR.
- 4.2. LIMPAR PERIODICAMENTE TODAS AS ÁREAS, REMOVENDO O LIXO DOS CANTEIROS, ERVAS DANINHAS E PRAGAS.
- 4.3. TODAS AS ÁRVORES DEVERÃO SER LIMPAS PERIODICAMENTE, VISANDO A REDUÇÃO DO NÚMERO DE GALHOS FINOS OU RAMOS LADROES.
- 4.4. QUANDO NECESSÁRIO, REALIZAR COBERTURA NOS GRAMADOS COM ADUBO.
- 4.5. IRRIGAR O GRAMADO ABUNDANTEMENTE APÓS A COBERTURA.

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS.
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA EMPRESA PROJETISTA.
- A ILUMINAÇÃO DO PAISAGISMO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.

REFERÊNCIAS


- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

LEGENDA:

- LIMITE DA VIA
- ALINHAMENTO PREDIAL
- DIVISA DE LOTES
- VIA NÃO PAVIMENTADA
- PVE
- POSTE
- VEGETAÇÃO
- ÁREA ALAGADA
- CURSO D'ÁGUA
- EDIFICAÇÕES
- BASE DO MASTRO DA BANDEIRA

QUANTITATIVO PARA PAISAGISMO				
ID	SÍMBOLO	NOME POPULAR	TIPO	QUANTIDADE
A		GRAMMA AMENDOIM	FORRAÇÃO	6.406,80 m ²
B		LAMBARI ROXO	FORRAÇÃO	38,05 m ²
C		CIPRESTE ITALIANO	ÁRVORE ORNAMENTAL	14 UN.
D		KAIZUCA – JUNIPERUS CHINENSIS	ÁRVORE ORNAMENTAL	82 UN.
E		PRIMAVERA	ÁRVORE ORNAMENTAL	1 UN.
F		FLOR DE MERENDA	ÁRVORE ORNAMENTAL	10 UN.
G		BUXINHO	ARBUSTO	201 UN.
H		PALMEIRA CICA	ARBUSTO	15 UN.
I		DASILIRIO	ARBUSTO	8 UN.
J		SEIXO ROLADO	—	28,30 m ²
K		ÁRVORES EXISTENTES	—	58 UN.

QUANTITATIVO PARA LIMPEZA DE OBRA	
ÁREA TOTAL DOS CANTEIROS	6.444,85 m ²
PODA DE ÁRVORES EXISTENTES	58 UN.

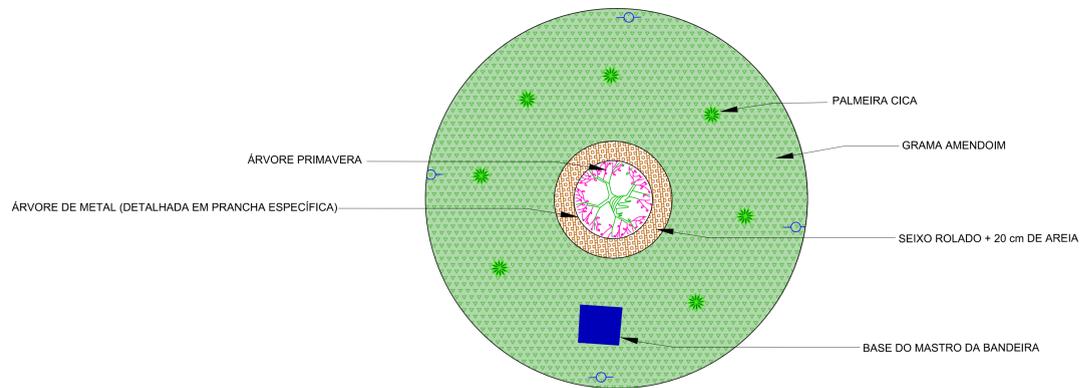

REV. 00	16/03/22	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:	RESP.:
		Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	
PROJETO	SERVIÇO DE PROJETOS FLÁMIA CRISTINA BARBOSA CREA: MG-187.842/D		COORDENAÇÃO DE PROJETOS ALOSIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D
Rua Miguel Vianna, n° 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-000 – Itaúubas / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br	RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGR. FLÁMIA CRISTINA BARBOSA CREA: MG-187.842/D		PROJETO FLÁMIA CRISTINA BARBOSA DESENHO LARA ALMEIDA ALVES
EMPREENDIMENTO PROJETO DE PAISAGISMO DAS AVENIDAS NOROESTE E VICENTE SIMÕES			
ENDEREÇO AV. IRACY DA FRAGA E AV. NOROESTE POUSO ALEGRE – MG	DISCIPLINA PAISAGISMO		FASE DO PROJETO EXECUTIVO
ASSUNTO PROJETO PAISAGÍSTICO PLANTA BAIXA, TABELAS E DETALHES		FOLHA Nº: 02/13	
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
16/03/2022	1:1000	ROO	DAC-PMPA-PAI-NOR-PE-ROO.DWG