



**MEMORIAL DE CÁLCULO DE DRENAGEM PLUVIAL**  
**DRENAGEM DA RUA SÃO FRANCISCO**

MARÇO DE 2022

## REFERÊNCIAS CADASTRAIS

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cliente                 | Prefeitura Municipal de Pouso Alegre                                    |
| Localização             | Pouso Alegre, MG                                                        |
| Título                  | Memorial de Cálculo de Drenagem Pluvial – Drenagem da Rua São Francisco |
| Contato                 | Rinaldo Lima Oliveira                                                   |
| E-mail                  | rinaldooliveira@gmail.com                                               |
| Líder do projeto        | Igor Paiva Lopes                                                        |
| Coordenador             | Denis de Souza Silva                                                    |
| Projeto/centro de custo | ATA 194/2020                                                            |
| Data do documento       | 24/03/2022                                                              |

|                       |                          |                             |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Elaborador/Autor      | Aloisio Caetano Ferreira | Engenheiro Civil ou Hídrico |
| Verificador/Aprovador | Denis de Souza Silva     | Coordenador de Projeto      |

***Isenção de Responsabilidade:***

*Este documento é confidencial, destinando-se ao uso exclusivo do cliente, não podendo ser reproduzido por qualquer meio (impresso, eletrônico e afins) ainda que em parte, sem a prévia autorização escrita do cliente.*

## EQUIPE TÉCNICA

### Responsável Técnico – Coordenação

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Denis de Souza Silva<br>Engenheiro Hídrico |         |
| Nº CREA: MG 127.216 /D                     | Nº ART: |

### Responsável Técnico – Projeto Civil

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Flávia Cristina Barbosa<br>Engenheira Civil |         |
| Nº CREA: MG-187.842 /D                      | Nº ART: |

### Responsável Técnico – Projeto Hídrico

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Aloísio Caetano Ferreira<br>Engenheiro Hídrico |         |
| Nº CREA: MG-97.132 /D                          | Nº ART: |

### Elaboração

|                       |                            |                               |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Drenagem</b>       | Igor Paiva Lopes           | Eng. Hídrico - Coordenação    |
|                       | Camila Pizzol              | Engenheira Hídrica            |
|                       | Marcela Cabral             | Auxiliar de Drenagem          |
|                       | Thallis Eduardo Cabral     | Auxiliar de Drenagem          |
|                       | Janaína Franco             | Auxiliar de Drenagem          |
| <b>Infraestrutura</b> | Felipe Guimarães Alexandre | Eng. Civil - Coordenação      |
|                       | Abraão Ramos               | Engenheiro Civil              |
|                       | Gabriel Gomes              | Auxiliar de Sinalização       |
|                       | Letícia Noda               | Auxiliar de Regularizações    |
|                       | Letícia Bernardo           | Auxiliar de Redes Hidráulicas |
|                       | Asheley                    | Auxiliar de Infraestrutura    |
|                       | Erica Souza                | Auxiliar de Terraplenagem     |
|                       | Laura                      | Auxiliar de Urbanismo         |

|                   |              |                                            |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Orçamentos</b> | Bianca Baruk | Orçamentista                               |
|                   | Lara Almeida | Auxiliar de orçamento e projetos especiais |
|                   | Julia Santos | Auxiliar de orçamento e projetos especiais |

|                   |                           |                          |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Topografia</b> | Jonas Guerreiro Gonçalves | Eng. Civil - Coordenação |
|                   | Anselmo Rafael Wasen      | Técnico de Topografia    |
|                   | Renan Henrique Santos     | Assistente de Topografia |
|                   | Tiago Coli Cortes         | Assistente de Topografia |
|                   | Antônio Galvão Jr         | Desenhista               |
|                   | Gabriel Pereira           | Auxiliar Eng. Civil      |
|                   | Faicon                    | Auxiliar Eng. Civil      |

|               |                                     |                             |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Gestão</b> | Aloisio Caetano Ferreira            | Diretor Comercial e Técnico |
|               | Denis de Souza Silva                | Diretor Comercial e Técnico |
|               | Flávia Cristina Barbosa             | Gerente de Projetos         |
|               | Pedro Henrique Justiniano           | Subgerente de Projetos      |
|               | Marcia Regina dos Santos<br>Ribeiro | Assistente Financeira       |
|               | Maria Laura                         | Auxiliar de Escritório      |

|                      |                 |                            |
|----------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Meio Ambiente</b> | Luis Antônio    | Engenheiro Ambiental       |
|                      | Giulia Camerini | Auxiliar de Biologia       |
|                      | Laila Andrade   | Auxiliar de Eng. Ambiental |

## SUMÁRIO

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. ESTUDOS HIDROLÓGICOS .....                                 | 1  |
| 1.1. METODOLOGIA APLICADA.....                                | 1  |
| 1.2. MÉTODO RACIONAL .....                                    | 1  |
| 1.2.1. COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERICIAL.....              | 2  |
| 1.2.2. TEMPO DE CONCENTRAÇÃO E PERÍODO DE RETORNO.....        | 3  |
| 1.2.3. INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO .....                      | 3  |
| 1.2.4. VAZÃO .....                                            | 4  |
| 2. PROJETO DE DRENAGEM.....                                   | 4  |
| 2.1. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DA SARJETA ..... | 4  |
| 2.2. BOCAS DE LOBO.....                                       | 7  |
| 2.3. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS GALERIAS .....            | 7  |
| 2.3.1. POSICIONAMENTO.....                                    | 7  |
| 2.3.2. DIÂMETRO MÍNIMO .....                                  | 7  |
| 2.3.3. CÁLCULO DA VAZÃO NA GALERIA .....                      | 8  |
| 2.3.4. VELOCIDADE DE ESCOAMENTO .....                         | 8  |
| 2.3.5. CAPACIDADE MÁXIMA DA GALERIA.....                      | 9  |
| 2.3.6. RECOBRIMENTO MÍNIMO DA GALERIA.....                    | 10 |
| 2.3.7. DESCARTE .....                                         | 10 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                              | 11 |
| ANEXO I – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO .....        | 12 |

## LISTA DE EQUAÇÕES

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Equação 1 - 1 – Método Racional .....          | 2 |
| Equação 1 - 2 – Equação de Chuva Intensa ..... | 3 |
| Equação 1 - 3 – Equação Izzard/Manning.....    | 5 |
| Equação 1 - 4 – Velocidade.....                | 8 |
| Equação 1 - 5 – Raio Hidráulico .....          | 8 |
| Equação 1 - 6 – Vazão .....                    | 9 |

## **LISTA DE FIGURAS**

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Figura 1 - 1 – Sarjeta tipo B.....                          | 5 |
| Figura 1 - 2 – Características Hidráulicas da Sarjeta ..... | 6 |
| Figura 1 - 3 – Detalhes Hidráulicos da Sarjeta .....        | 6 |

## **LISTA DE TABELAS**

|                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabela 1 - 1 – Coeficiente de escoamento superficial .....                                         | 2 |
| Tabela 1 - 2 – Valores do Coeficiente de Rugosidade para diferentes Materiais de Revestimento..... | 9 |

## 1. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os estudos hidrológicos irão determinar as descargas máximas nas áreas em estudo, a fim de dar base ao dimensionamento das estruturas hidráulicas do sistema de drenagem em questão. Para isso, é necessário o diagnóstico do regime pluvial e da natureza das precipitações intensas da região, como é apresentado a seguir.

### 1.1. METODOLOGIA APLICADA

Para a determinação da precipitação máxima utilizou-se a equação que correlaciona os parâmetros intensidade, duração e frequência de chuvas. Essa relação permite ainda a obtenção de precipitações máximas para diferentes Tempos de Concentração – TC, e Períodos de Retorno – TR. Nas estimativas de vazões a partir de dados de chuva a grandeza utilizada é a Precipitação Excedente, pelo fato de esta contribuir efetivamente para a formação do escoamento superficial

As vazões de projeto podem ser estimadas através de métodos estatísticos diretos e indiretos. Estas metodologias são determinadas de acordo com as dimensões das áreas de drenagem, da seguinte forma:

- Sub-bacias com áreas de até 5 km<sup>2</sup>: utiliza-se o Método Racional;
- Sub-bacias com áreas entre 5 km<sup>2</sup> e 10 km<sup>2</sup>: utiliza-se o Método Racional Corrigido;
- Sub-bacias com área acima de 10 km<sup>2</sup>: utiliza-se o Método de Ven Te Chow.

Desta forma, como a bacia do projeto possui uma área menor que 5 Km<sup>2</sup>, utilizou-se o método racional.

### 1.2. MÉTODO RACIONAL

O método mais utilizado para o cálculo da vazão a partir da transformação de chuva em vazão para análise em pequenas bacias hidrográficas é o método racional, devido à simplicidade de aplicação e facilidade do conhecimento e controle dos parâmetros necessários.

Admite-se, na sua aplicação, que a chuva apresente uma intensidade constante, uniformemente distribuída sobre a superfície da bacia, e que sua duração seja maior ou igual ao tempo de concentração na bacia. Como a intensidade de chuva decresce com o aumento

da duração, a descarga máxima resulta de uma chuva com duração igual ao tempo de concentração da bacia.

Este método, descrito matematicamente pela Equação 1 - 1, representa uma relação entre a vazão máxima de escoamento superficial e a intensidade de precipitação, dependendo das seguintes variáveis para a sua determinação: tipo de solo e do uso da terra, duração e intensidade da chuva e características físicas da rede de drenagem existente.

$$Q = 0,00278 \cdot C \cdot i \cdot A$$

Equação 1 - 1 – Método Racional

Onde:

- Q: Vazão de projeto (m³/s);
- C: Coeficiente de escoamento superficial (adimensional);
- i: Intensidade da chuva de projeto (mm/h);
- A: Área de drenagem (ha).

### 1.2.1. COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL

Coeficiente também denominado por deflúvio superficial ou coeficiente de “runoff”. Variável determinada em função de uma série de fatores, como o tipo do solo, ocupação da bacia, umidade antecedente, intensidade da chuva e outros. Assim, devido às diversas condições e combinações dos fatores citados, apenas parte do volume precipitado sobre a bacia atinge a seção sob a forma de escoamento superficial. Portanto adotou-se um coeficiente de escoamento superficial de 0,75, conforme valores indicados na Tabela 1 - 1.

Tabela 1 - 1 – Coeficiente de Escoamento Superficial

| DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DAS BACIAS TRIBUTÁRIAS | COEFICIENTE DE DEFLÚVIO “C” |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ruas</b>                                |                             |
| Asfalto                                    | 0,70 a 0,95                 |
| Concreto                                   | 0,80 a 0,95                 |
| <b>Gramados; solos arenosos</b>            |                             |
| Plano, 2%                                  | 0,05 a 0,10                 |
| Médio 2 a 7%                               | 0,10 a 0,15                 |
| Íngreme, 7%                                | 0,15 a 0,20                 |
| <b>Gramados; solo compacto</b>             |                             |
| Plano, 2%                                  | 0,13 a 0,17                 |



|              |             |
|--------------|-------------|
| Médio 2 a 7% | 0,18 a 0,22 |
| Íngreme, 7%  | 0,15 a 0,35 |

### 1.2.2. TEMPO DE CONCENTRAÇÃO E PERÍODO DE RETORNO

O tempo de concentração é considerado o período, em minutos, que uma gota de água de chuva cai no ponto mais distante da bacia, demora a chegar até a seção de análise. Devido às características das curvas de intensidade, duração e frequência da chuva, o tempo de concentração inicial mínimo adotado para as bacias é de 10 minutos.

O tempo de retorno ou período de retorno de uma chuva representa o risco que o empreendimento ou projeto está assumindo no dimensionamento de uma obra hidráulica. Ou seja, qual é o grau de segurança que se deseja proporcionar ao empreendimento, sendo que ele é o inverso da frequência com que a chuva ou vazão venha a ser igualada ou ultrapassada num ano qualquer.

Para escolher qual o tempo de retorno que irá utilizar no dimensionamento do projeto hidráulico é importante analisar os prejuízos tangíveis e intangíveis que possam a vir a ser causados por eventos extremos de chuva. Portanto, para o empreendimento em questão foi adotado o período de retorno (TR) igual a 10 anos.

### 1.2.3. INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO

As equações de intensidade, duração e frequência ou simplesmente as equações IDF, também conhecidas como equação de chuva, são usadas para determinar a intensidade máxima de chuva de um determinado local.

Para cada região, os parâmetros K, a, b e c da equação de intensidade, duração e frequência (Equação 1 - 2) são ajustados por meio de regressão linear e não linear. Estes parâmetros (K, a, b e c) são definidos por uma série histórica de dados de chuvas, de mais ou menos 30 anos. Além disso, alterando a frequência e o tempo de concentração é possível obter uma intensidade diferente de chuva para uma mesma região.

$$Im = \frac{K \cdot (TR)^a}{(tc + b)^c}$$

Equação 1 - 2 – Equação de Chuva Intensa

Onde:

- Im: Intensidade máxima média de precipitação (mm/h);
- TR: Tempo de Retorno (anos);

- Tc: Tempo de concentração (min);
- K, a, b e c: Parâmetros ajustados com base nos dados pluviométricos da localidade.

No empreendimento em questão, foi utilizada equação de chuva do município de Pouso Alegre - MG gerada pela interpolação de dados do software Plúvio 2.1. Assim, obteve-se a seguinte Intensidade máxima média de precipitação:

Os parâmetros da equação para esta localidade são:

- K: 667,338
- a: 0,184
- b: 20,869
- c: 0,635

$$I_m = \frac{667,338 \cdot (10)^{0,184}}{(10 + 20,869)^{0,635}} = 115,478 \text{ mm/h}$$

#### 1.2.4. VAZÃO

A vazão calculada sintetiza as considerações e cálculos realizados em relação ao tempo de concentração do escoamento e à intensidade de chuva, ao coeficiente de escoamento superficial e a área de contribuição de cada sub-bacia do projeto.


## 2. PROJETO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem tem como objetivo definir os dispositivos de coleta, condução e deságue das águas superficiais que precipitam sobre o terreno, bem como sobre os taludes e áreas que convergem ao mesmo.

### 2.1. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DA SARJETA

Para assegurar o bom funcionamento do escoamento superficial, as guias e sarjetas das vias públicas serão limitadas por uma lâmina d'água de largura máxima de 1,67 metros e a sarjeta adotada será do tipo B, conforme Figura 1 - 1.

Figura 1 - 1 – Sarjeta tipo B

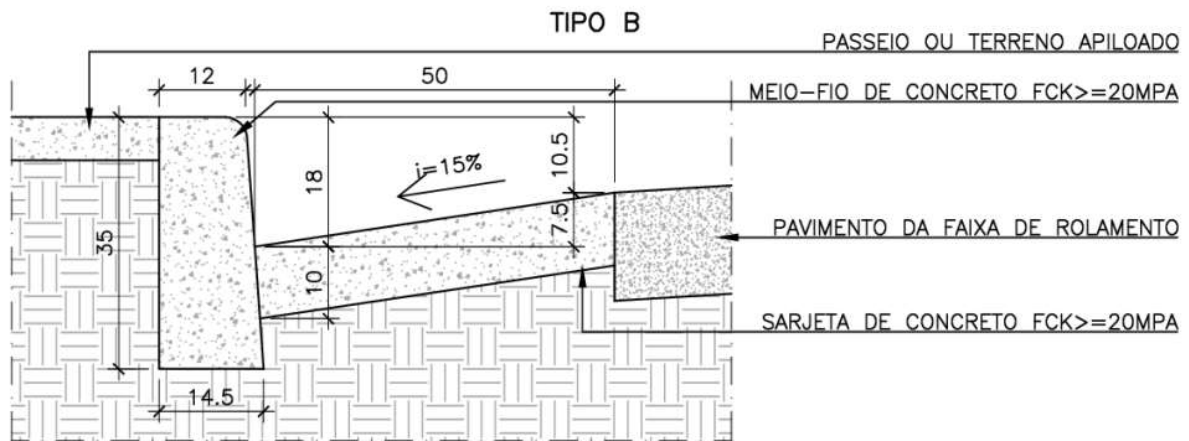

Fonte: SUDECAP, 2020

Sua vazão pode ser calculada pelo método de Izzard/Manning, conforme a equação a seguir:

$$Q = 0,375 \frac{Z}{n} * y^{\frac{8}{3}} * \sqrt{i}$$

Equação 1 - 3 – Equação Izzard/Manning

Onde:

- Q: Vazão (m<sup>3</sup>/s);
- Z: Inverso da declividade transversal;
- i: Declividade longitudinal (m/m);
- y: Profundidade junto à linha de fundo (m);
- n: Coeficiente de rugosidade.

Considerando as características hidráulicas da sarjeta (Figura 1 - 2), a vazão pode ser calculada pela soma algébrica em cada uma das seções triangulares (seção da sarjeta mais seção da via, descontando sua interseção), conforme a Figura 1 - 3.

Figura 1 - 2 – Características Hidráulicas da Sarjeta


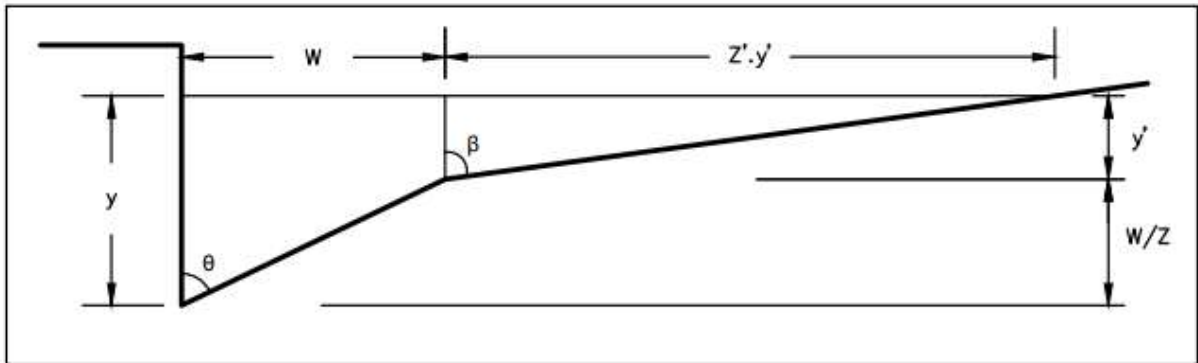


Figura 1 - 3 – Detalhes Hidráulicos da Sarjeta

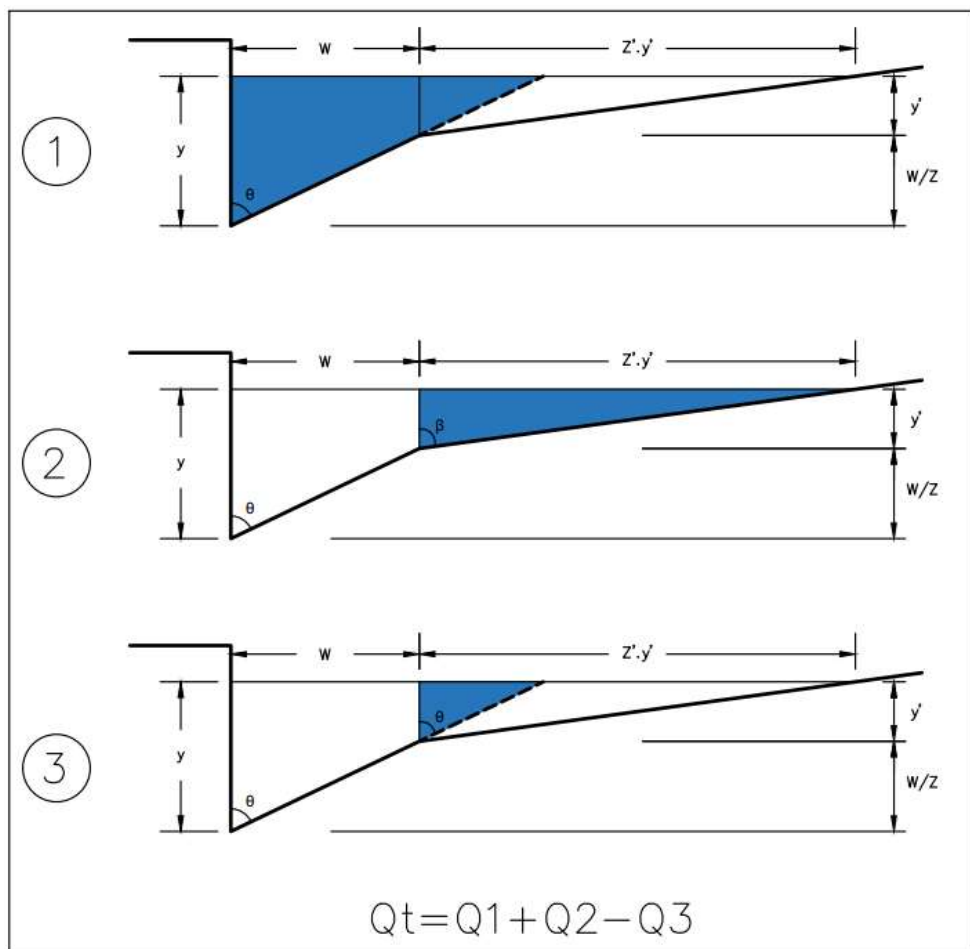

A verificação da capacidade de escoamento da sarjeta foi realizada calculando a área máxima de escoamento que a sarjeta suporta, considerando-se uma faixa de alagamento máxima de 1,67 metros.

## 2.2. BOCAS DE LOBO

As bocas de lobo foram dimensionadas de forma a captar a água proveniente das sarjetas até as galerias de água pluvial. Para este projeto estão previstas oito bocas de lobo simples (BLES), quatro bocas combinadas duplas (BLCD) e duas bocas combinadas triplas (BLCT).

Cada boca de lobo será conectada a um poço de visita, a fim de ligar as mesmas a galeria pluvial projetada. As BLCTs serão conectadas a galeria com tubos de diâmetro de 0,50 metros, devido sua superior vazão de engolimento, já as demais utilizarão diâmetro de 0,40 metros.

## 2.3. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS GALERIAS

O dimensionamento hidráulico é realizado junto à verificação das vias considerando simultaneamente os tópicos a seguir. Este é mostrado na tabela do Anexo I.

### 2.3.1. POSICIONAMENTO

As galerias deverão ser posicionadas no eixo das vias públicas, devendo ser previstas sempre que houver pelo menos uma das seguintes situações:

- Vazão contribuinte maior do que a capacidade de escoamento das vias;
- Velocidade de escoamento nas vias maior que 5,00 m/s;
- Existência de pontos baixos, onde deverão ser implantadas bocas de lobo.

Após a locação do primeiro poço de visita com as respectivas bocas de lobo, são distribuídos outros poços de visitas conforme a necessidade de novos pontos de coleta do escoamento superficial, curvas em planta ou alterações de declividade ou diâmetro de tubulação. Cada captador tem um limite de capacidade de esgotamento de acordo com o tipo de boca de lobo utilizado.

### 2.3.2. DIÂMETRO MÍNIMO

Foi adotado como parâmetro de projeto o diâmetro mínimo de 0,60 m para galeria. Para ligações de ramais entre bocas de lobo e poços de visita adotou-se o diâmetro mínimo de 0,40 m.

### 2.3.3. CÁLCULO DA VAZÃO NA GALERIA

Na mesma etapa do projeto, para o dimensionamento, verifica-se a vazão para cada trecho entre PVs, por meio do somatório de vazões dos captadores (Exemplo: bocas de lobo contribuintes) e dos ramais de galeria à montante.

### 2.3.4. VELOCIDADE DE ESCOAMENTO

A velocidade do escoamento é um parâmetro fundamental na definição da galeria a ser projetada ou verificada hidráulicamente. Se, em função da declividade do conduto e de suas dimensões o fluxo na galeria apresentar velocidades baixas, poderá ocorrer assoreamento ao longo de sua extensão. Porém, se a declividade for acentuada e a velocidade ultrapassar o limite máximo recomendado é necessário à adequação da declividade ou o redimensionamento do conduto, de forma a evitar a ocorrência de fenômenos erosivos no interior da galeria, mantendo o tempo de vida útil de seus dispositivos.

Assim, os limites de velocidade d'água no interior das galerias serão os seguintes:

- $V_{min.} = 0,75$  (m/s);
- $V_{máx.} = 6,00$  (m/s) (ou velocidade de seção plena).

A velocidade pode ser calculada por meio da Equação 1 - 4.

$$v = \frac{R_h^{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{I}}{n}$$

Equação 1 - 4 – Velocidade

Onde:

- v: Velocidade (m/s);
- I: Declividade do conduto (m/m);
- Rh: Raio hidráulico (m);
- N: Coeficiente de rugosidade (adimensional).

O raio hidráulico (Rh) é obtido por meio da Equação 1 - 5:

$$R_h = \frac{A_m}{R_m}$$

Equação 1 - 5 – Raio Hidráulico

Em que:

- Am – Área da seção molhada (m<sup>2</sup>);
- Pm – Perímetro molhado (m).

O coeficiente de rugosidade é adotado conforme o material empregado no dispositivo, como determinado na Tabela 1 - .

Tabela 1 - 2 – Valores do Coeficiente de Rugosidade para diferentes Materiais de Revestimento

| <b>Material</b>                             | <b>Coeficiente (n)</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Tubos em PEAD                               | 0,010                  |
| Galerias ou bueiros em concreto             | 0,014                  |
| <b>Canais trapezoidais ou retangulares:</b> |                        |
| Em concreto                                 | 0,013                  |
| Alvenaria de Pedra Argamassada              | 0,025                  |
| Em gabiões                                  | 0,029                  |
| Em gabiões revestidos com concreto magro    | 0,018                  |
| Sem revestimento                            | 0,030                  |
| Asfalto                                     | 0,013                  |
| Em concreto irregular                       | 0,033                  |
| Revestido com grama em placas               | 0,030                  |
| Revestido com enrocamento bem construído    | 0,030                  |
| Concreto para sarjeta                       | 0,015                  |

### 2.3.5. CAPACIDADE MÁXIMA DA GALERIA

Para a obtenção do valor máximo suportado pela via e para o dimensionamento das galerias é empregada a equação da continuidade. Assim, a vazão máxima à seção plena nos condutos é obtida pela a seguir.

$$Q = v \cdot S$$

Equação 1 - 6 – Vazão

Em que:

- Q: Vazão (m<sup>3</sup>/s);
- V: Velocidade da seção plena, apresentada no item 2.3.4- VELOCIDADE DE

ESCOAMENTO (m/s);

- S: Área da seção (m<sup>2</sup>).

Portanto, como critério de dimensionamento, a capacidade máxima da galeria deve ser superior à vazão que se deseja transportar.

### 2.3.6. RECOBRIMENTO MÍNIMO DA GALERIA

Nos locais por onde a tubulação passa e que fazem parte do sistema viário foi utilizado o recobrimento mínimo de 1,00 metro acima da geratriz superior do tubo, de forma a garantir a segurança estrutural das galerias.

### 2.3.7. DESCARTE

O descarte está projetado nas coordenadas 7.542.181,2888N e 403.522,7693E. Será descartado no poço de visita da galeria existente (identificado na planta do projeto como *PV-Existente 9*).



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Hidroweb: Sistema de Informações Hidrológicas. Disponível em < <http://hidroweb.ana.gov.br/>>. Acesso em: 21 fev. 2022.

CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Manual Técnico de Projetos. Agosto de 2008.

DER-SP – Projeto Padrão – PPS Drenagem. Disponível em: < <http://www.der.sp.gov.br/Website/Acessos/Documentos/Tecnicas.aspx> >

PORTO, R.M. Hidráulica básica. 2. ed. São Carlos: EESC-USP, 1999.

RAMOS., C.L; BARROS, M.T.L.; PALOS, J.C.F., COORD. (1999) – Diretrizes Básicas para Projetos de Drenagem Urbana no Município De São Paulo. Prefeitura do Município de São Paulo e Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica – CTH, São Paulo.

RIO DE JANEIRO (MUNICÍPIO). Instruções Técnicas para Elaboração de Estudos Hidrológicos e Dimensionamento Hidráulico de Sistemas de Drenagem Urbana. p. 60. Dezembro de 2010.

SÃO PAULO (ESTADO). DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Equações de Chuvas Intensas do Estado de São Paulo. São Paulo: DAEE/CTH, 1999. 141p.

SANTOS, L. C. C. Estimativa de vazões máximas de projeto por métodos determinísticos e probabilísticos. 2010. 173 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2010.

TUCCI, Carlos E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 4. ed. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, ABRH, 2009. 943 p.

## **ANEXO I – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO**

**PROJETO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS**

**RUA SÃO FRANCISCO**

| Trecho |      | Ext.<br>(m) | Área de Contribuição (ha) |       | Δtc<br>(min) | tc<br>(min) | Intens.<br>(mm/h) | Vazão<br>(m³/s) | Seção<br>(m) | Material | Decliv.<br>(m/m) | Capac.<br>Máxima seção pl.<br>(m³/s) | Vproj<br>Vpl | y/D  | COTAS (m) |         |         |         | Prof. da<br>Galeria (m) |      | Degrau<br>(m) |      |
|--------|------|-------------|---------------------------|-------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|------------------|--------------------------------------|--------------|------|-----------|---------|---------|---------|-------------------------|------|---------------|------|
| Mont.  | Jus. |             | Parc.                     | Acum. |              |             |                   |                 |              |          |                  |                                      |              |      | Terreno   |         | Galeria |         | Mont.                   | Jus. |               |      |
| 1      | -    | 2           | 22,00                     | 3,284 | 3,284        | 0,06        | 10,00             | 115,478         | 0,790        | 0,60     | Concreto         | 0,085                                | 1,665        | 0,98 | 0,48      | 860,579 | 856,902 | 857,079 | 855,202                 | 3,50 | 1,70          | 2,00 |
| 2      | -    | 3           | 21,00                     | 0,174 | 3,458        | 0,06        | 10,06             | 115,336         | 0,831        | 0,60     | Concreto         | 0,075                                | 1,559        | 1,02 | 0,52      | 856,902 | 853,332 | 853,202 | 851,632                 | 3,70 | 1,70          | 1,00 |
| 3      | -    | 4           | 30,00                     | 0,100 | 3,559        | 0,09        | 10,12             | 115,194         | 0,854        | 0,60     | Concreto         | 0,070                                | 1,504        | 1,03 | 0,53      | 853,332 | 850,245 | 850,632 | 848,545                 | 2,70 | 1,70          | 1,00 |
| 4      | -    | 5           | 31,00                     | 0,129 | 3,688        | 0,12        | 10,21             | 114,982         | 0,883        | 0,80     | Concreto         | 0,041                                | 2,476        | 0,91 | 0,41      | 850,245 | 848,185 | 847,545 | 846,285                 | 2,70 | 1,90          | 1,00 |
| 5      | -    | 6           | 50,00                     | 0,126 | 3,814        | 0,18        | 10,33             | 114,701         | 0,911        | 0,80     | Concreto         | 0,044                                | 2,589        | 0,91 | 0,41      | 848,185 | 844,962 | 845,285 | 843,062                 | 2,90 | 1,90          | 0,80 |
| 6      | -    | 7           | 50,00                     | 0,329 | 4,143        | 0,18        | 10,51             | 114,283         | 0,986        | 0,80     | Concreto         | 0,042                                | 2,524        | 0,94 | 0,43      | 844,962 | 842,049 | 842,262 | 840,149                 | 2,70 | 1,90          | 0,00 |
| 7      | -    | 8           | 50,00                     | 0,248 | 4,390        | 0,17        | 10,69             | 113,868         | 1,042        | 0,80     | Concreto         | 0,042                                | 2,504        | 0,97 | 0,46      | 842,049 | 839,969 | 840,149 | 838,069                 | 1,90 | 1,90          | 0,70 |
| 8      | -    | 9           | 13,00                     | 0,000 | 4,390        | 0,06        | 10,86             | 113,480         | 1,038        | 0,80     | Concreto         | 0,024                                | 1,908        | 1,02 | 0,52      | 839,969 | 839,655 | 838,069 | 837,755                 | 1,90 | 1,90          | 0,70 |

Folha  
1