



Comunicação Interna nº: 112

De: Rinaldo lima Oliveira

Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Para: Dr. Leandro Correa Oliveira

Superintendente de Gestão de Recursos Materiais

Prezado Superintendente,

A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos vem por meio desta comunicação interna responder aos questionamento da empresa RDA Construções sobre a Concorrência Pública 04/2019 para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA NOROESTE NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA”.

Questionamento nº 01

- “Itens de grande relevância e valor significativo que não constam no item 3.6.1.7.3 do edital”.

1. Item 1.4 (Transporte com Caminhão Basculante de 10m³, em via urbana em revestimento primário (unidade m³xkm). AF_04/2016) **Valor de R\$ 649.489,53.**

R. Apesar de ser um item de valor considerável perante o contrato, não é um serviço que necessite de capacidade técnica ou “know how” do engenheiro responsável e tão pouco da empresa ganhadora para a execução deste serviço.



2. Item 3.2 (Embasamento de Material Granular – Rachão) **Valor de R\$ 233.735,18**

R. Este item trata-se de um reforço de sub-leito que foi recomendado pelo projetista, seu lançamento e “agulhamento”, porém este item será executado em apenas 10,59% com relação ao sub-leito, não sendo um item do escopo principal da obra.

3. Item 4.4.1.7 (Tubo de Polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DE = 1.600mm x 49,0 mm Parede – SDR 32,25 – PN 04 – para rede de água ou esgoto (NBR 15561))
Valor de R\$ 1.126.748,70

R. Apesar de ser item de valor considerável perante o contrato, não faz parte do escopo principal do contrato em questão.

- “Itens de menor relevância e menor valor significativo que constam no item 3.6.1.7.3 do edital”.

1. Item 3.7 (Execução de imprimação Ligante – (Pintura de Ligação) com emulsão asfáltica – RR-2C. AF_09/2017) **Valor de R\$ 28.887,93**

R. É um item que faz parte do escopo principal do projeto.

2. Item 3.9 (Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento com espessura de 3,0 cm – Exclusive transporte. AF_03/2017. **Valor de R\$ 43.355,76**

R. É um item que faz parte do escopo principal do projeto.

Questionamento nº 03

-“Por fim, o item 3.6.1.7.3 traz ainda uma terceira exigência a qual limita a capacidade técnica dos licitantes, prejudicando assim, a livre concorrência. Qual seja, cobrança específica de Base de Solo Brita em Usina na proporção de 50/50 e 85/15 como requisito desclassificatório”.



Resposta da Projetista Flávia Cristina Barbosa – CREA: 187.842/D

JUSTIFICATIVA

AO
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS
REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 151/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2019

Como projetista da Avenida Noroeste e atendendo à solicitação do departamento de licitação, apresento justificativa com relação à escolha dos materiais aplicados no projeto de pavimentação da via citada:

Inicialmente foi prevista a utilização de base com Brita Graduada Simples – BGS. Após análise do projeto pelo DEER/MG, em visita ao local da obra no mês de junho, onde estavam presentes o engenheiro da DAC, Denis de Souza Silva e o Secretário de Projetos Especiais, o Sr. José Carlos Costa, foi solicitado pelo Engenheiro do DEER/MG, o Sr. Adalberto, a troca da base granular por uma mistura solo brita. A mudança se justifica no sentido de criar uma variação gradual da permeabilidade do pavimento, saindo da camada mais permeável (rachão) para a camada menos permeável (solo brita 15.85).

A mudança foi registrada no campo de revisão do projeto (R01), presente acima dos carimbos, como mostra a imagem abaixo retirada do projeto de pavimentação:

REV. 01	13/06/19	ALTERAÇÃO DA BASE DO PAVIMENTO E REVESTIMENTO DA OGIÓRIA	DAC
REV. 00	05/04/19	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.:

Sem mais, subscrevo-me,


Itajubá, 02 de Outubro de 2019.

Flávia Cristina Barbosa
Coordenadora de Projetos
CREA/MG 187.842/D

Rua Miguel Vianna, 81 Edifício Benedito Lemes, sala 07,10 e 12 Morro Chic
43513-623-5846
www.dacengenharia.com.br



Pouso Alegre, 03 de Outubro de 2019.

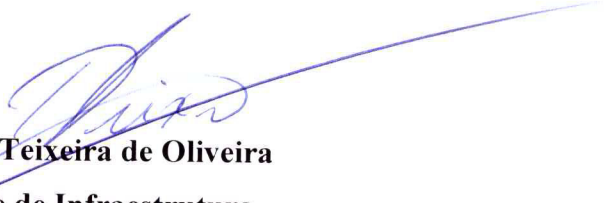

Rodrigo Teixeira de Oliveira
Gerente de Infraestrutura
CREA5062990258