PROJETO PADRÃO - DER-MG
BLCD- BOCA DE LOBO COMBINADA DUPLA
SEM ESCALA

PLANTA
SEM ESCALA

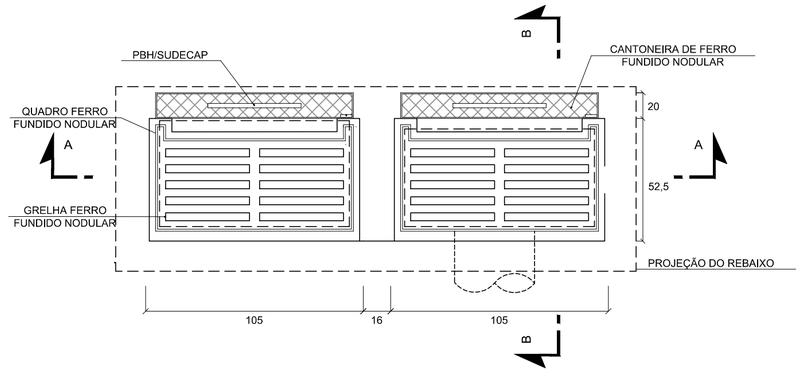

CORTE A - A
SEM ESCALA

CORTE B - B
SEM ESCALA

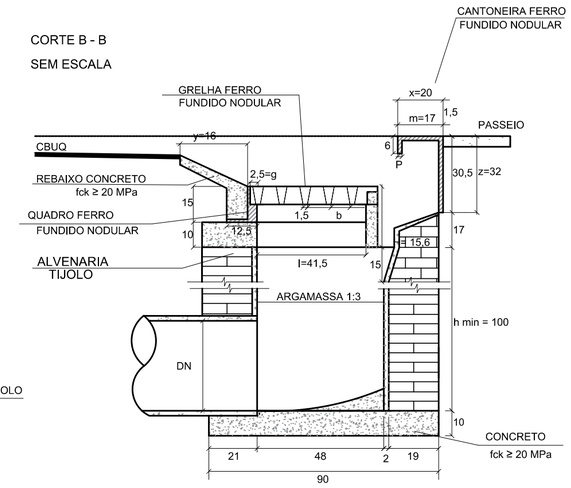

MATERIAIS		
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO	m³/un	3,19
QUADRO	un/un	2,00
GRELHA	un/un	2,00
CANTONEIRA	un/un	2,00
ALVENARIA 20 cm	m²/un	6,12
ARGAMASSA 1:3	m³/un	0,11
FORMA	m²/un	0,79
CONCRETO fck ≥ 20 MPa	m³/un	0,40
AÇO CA-50	kg/un	5,60

OBJETIVO:

COM O OBJETIVO DE CLASSIFICAR E ESTABELECER FORMAS E DIMENSÕES A SEREM APLICADAS AS BOCAS DE LOBO, FOI ELABORADO ESTA NORMA.

A BOCA DE LOBO DE GRELHA TIPO–A É CONSTITUÍDA DE UM CONJUNTO DE ELEMENTOS DENOMINADOS GRELHA–QUADRO–CANTONEIRA.
GRELHA: É O DISPOSITIVO CONSTITUÍDOS POR BARRAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS, POSSUINDO ABERTURA DESTINADAS A CAPTAÇÃO DO VOLUME D'ÁGUA.
QUADRO OU CAIXILHO: É O DISPOSITIVO DESTINADO A RECEBER A GRELHA.

APLICAÇÕES:

AS GRELHAS DEVEM SER ASSENTADAS OBRIGATORIAMENTE COM O REBAIXO NAS SAREJTAS EM NÍVEL.

AS BOCAS DE LOBO DE GRELHA DEVEM SER INSTALADAS EM PORTOS INTERMEDIÁRIOS DAS SARJETAS.
NÃO DEVERÁ SER PERMITIDO A INSTALAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO EM RUAS SEM SARJETAS.

ESPECIFICAÇÕES:

ESTA ESPECIFICAÇÃO FIXA AS CARACTERÍSTICAS EXIGÍVEIS NO RECEBIMENTO DAS GRELHAS E QUADROS DE FERRO FUNDIDO NODULAR E CANTONEIRAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTITUINDO AS BOCAS DE LOBO TIPO A.

MATERIAIS:
AS GRELHAS PARA BOCA DE LOBO SERÃO EM FERRO FUNDIDO NODULAR (DÚCTIL) CLASSE C 250 kN, ARTICULADO ATÉ 110° E COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO.
SÓ SERÃO ACEITAS GRELHAS E TELARES COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES VISÍVEIS E INDELÉVEIS:
- –ANO DA INSTALAÇÃO;
- –MATERIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO;
- –NOME DO FABRICANTE.

AS PEÇAS DEVERÃO SATISFAZER ÀS DIMENSÕES, PESOS E ENSAIOS DE COMPRESSÃO PREVISTOS NOS PADRÕES DA PBH. AS PEÇAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR DEVERÃO SER GARANTIDAS PELO FABRICANTE ATÉ 6 (SEIS) MESES CONTRA DEFEITOS NÃO DETECTADOS QUANDO DA ACEITAÇÃO.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO:	RESP.:
REV. 00	06/05/22	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:

CLIENTE

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

PROJETO

DAC engenharia
Rua Miguel Vianna, n° 81, Sala 12
Bairro Morro Chic
CEP: 37500-080 - Itajubá / MG
Tel: (35) 3623-5720
www.dacengenharia.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS
WILLIAM BARADEL LARI
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG–97.132/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO
DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG–127.216/D
PROJETO
IGOR PAIVA LOPES
DESENHO
HENRIQUE PASSOS DE BIASI

EMPREENDIMENTO
REGULARIZAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO MONTE AZUL

ENDEREÇO
RUA MARIA JOSÉ SOARES DOMINGOS
POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS

DISCIPLINA
DRENAGEM

FASE DO PROJETO
EXECUTIVO

ASSUNTO
PROJETO PADRÃO – DER MG
BLCD– BOCA–DE–LOBO COMBINADA DUPLA

FOLHA N°.
09/10

DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
18/03/2020	S/ESCALA	R00	DAC–PMPA–MAZ–PE–PP–R00.DWG