

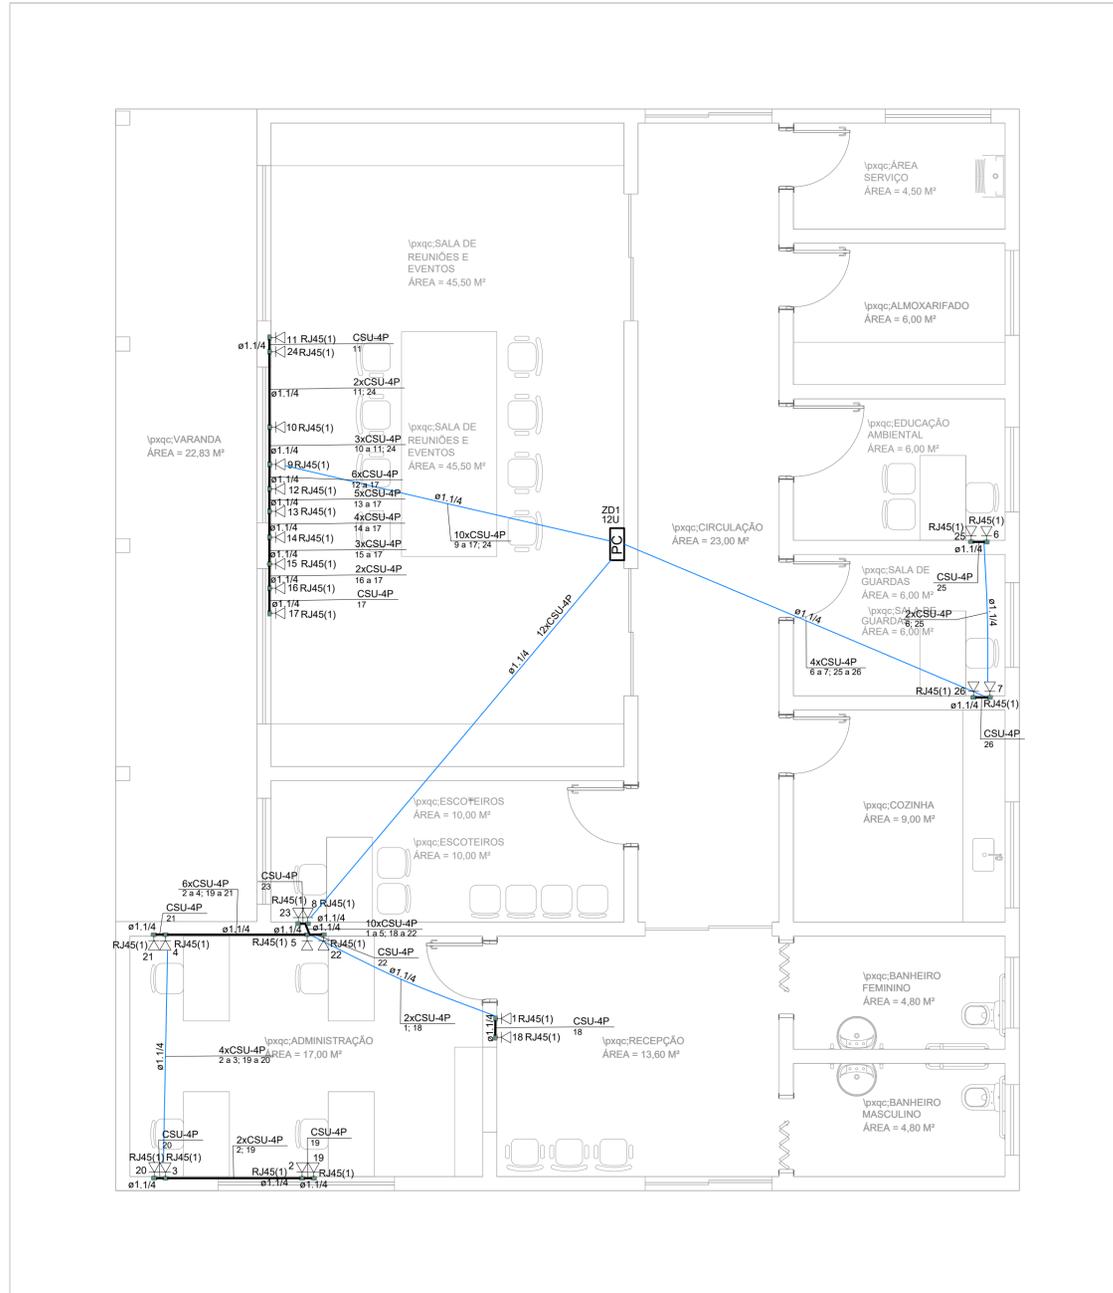


PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
ESCALA INDICADA

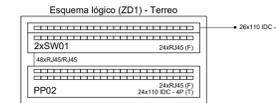

PLANTA BAIXA PAVIMENTO 1:50

Cabeamento				
Cabo	Extremidade 1	Extremidade 2	Caminho	Comprimento(m)
1-Pt Dados-Recepção-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-1	Ce-8; Ce-13; Ce-16	20,04
2-Pt Dados-Administração-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-2	Ce-8; Ce-13; Ce-15; Ce-14; Ce-17	24,14
3-Pt Dados-Administração-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-3	Ce-8; Ce-13; Ce-15; Ce-14	22,24
4-Pt Dados-Administração-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-4	Ce-8; Ce-13; Ce-15	14,12
5-Pt Dados-Administração-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-5	Ce-8; Ce-13	12,12
6-Pt Dados-Educação ambiental-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-6	Ce-9; Ce-10	17,34
7-Pt Dados-Sala de guardas-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-7	Ce-9	10,32
8-Pt Dados-Escoteiros-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-8	Ce-8	11,92
9-Pt Dados-Reuniões-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-9	Ce-3	9,82
10-Pt Dados-Reuniões-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-10	Ce-3; Ce-2	10,32
11-Pt Dados-Reuniões-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-11	Ce-3; Ce-2; Ce-19; Ce-18	11,52
12-Pt Dados-Reuniões-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-12	Ce-3; Ce-4	10,12
13-Pt Dados-Reuniões-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-13	Ce-3; Ce-4; Ce-5	10,42
14-Pt Dados-Reuniões-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-14	Ce-3; Ce-4; Ce-5; Ce-6	10,72
15-Pt Dados-Reuniões-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-15	Ce-3; Ce-4; Ce-5; Ce-6; Ce-7	11,12
16-Pt Dados-Reuniões-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-16	Ce-3; Ce-4; Ce-5; Ce-6; Ce-7; Ce-11	11,42
17-Pt Dados-Reuniões-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-17	Ce-3; Ce-4; Ce-5; Ce-6; Ce-7; Ce-11; Ce-12	11,72
18-PT Telefone-Recepção-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-18	Ce-8; Ce-13; Ce-16; Ce-25	20,24
19-PT Telefone-Administração-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-19	Ce-8; Ce-13; Ce-15; Ce-14; Ce-17; Ce-24	24,24
20-PT Telefone-Administração-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-20	Ce-8; Ce-13; Ce-15; Ce-14; Ce-23	22,34
20-PT Telefone-Administração-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-21	Ce-8; Ce-13; Ce-15; Ce-22	14,22
20-PT Telefone-Administração-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-22	Ce-8; Ce-13; Ce-21	12,32
23-PT Telefone-Escoteiros-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-23	Ce-8; Ce-20	12,02
24-PT Telefone-Reuniões-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-24	Ce-3; Ce-2; Ce-19	11,32
25-PT Telefone-Educação Ambiental-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-25	Ce-9; Ce-10; Ce-27	17,54
26-PT Telefone-Sala Guarda-CSU-4P	ZD1-PP01	PAV1-ZD1-PP01-26	Ce-9; Ce-26	10,52

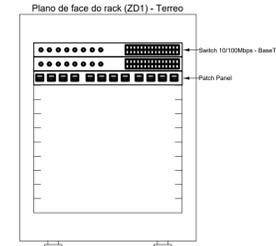

- NOTAS IMPORTANTES**
- AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM QUE FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.
 - DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRÓDOTOS FLEXÍVEL DE PVC.
 - OS ELETRÓDOTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS A CURVAS.
 - DEVEM SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.
 - UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO, PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRÓDOTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.
 - TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFEÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS, DEVEM ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NAS NORMAS VIGENTES.
 - TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø34".
 - A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6.
 - AS TUBULAÇÕES NÃO DEVERÃO SER EMBUTIDAS EM VIGAS E PILARES.

- Legenda detalhada - Terreo**
- Rack aberto
 - Accessórios Cabeamento - Rack
 - Rack aberto 19"
 - Anel organizador de cabos 1pc
 - Bandeja deslizante perfurada 1pc
 - Guia de cabos simples 1pc
 - Guias de cabos vertical 1pc
 - Kit pés niveladores 1pc
 - Rack
 - Aberto padrão - 19" 12U 1pc
 - Tomada RJ45 a 0,30m do piso
 - Accessórios Cabeamento - Metálico
 - Conector RJ45 (CM8v) 1pc
 - Accessórios p/ eletrodutos
 - Caixa PVC 4x2" 1pc
 - Dispositivo de Cabeamento - embutir Placa 2x4" - Bege 1 módulo - RJ45 1pc

- Legenda de condutos - Terreo**
- Cabeamento
 - Teto
 - Baixa

- Legenda - Terreo**
- Rack aberto
 - Tomada RJ45 a 0,30m do piso

- Legenda das indicações - Terreo**
- RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa
 - 12U Aberto c/ guias de cabo - 19" - pé niveladores - 12U

Lista de Materiais (ZD1)

Accessórios Cabeamento - Metálico	
Conector RJ45 (CM8v)	26 pc
Patch panel 24 posições	1 pc
Plugue RJ45 (CM8v)	96 pc
Switch (10/100/1000)Base T 24 portas	2 pc
Accessórios Cabeamento - Rack	
Rack aberto 19"	
Anel organizador de cabos	1 pc
Bandeja deslizante perfurada	1 pc
Guia de cabos simples	1 pc
Guias de cabos vertical	1 pc
Kit pés niveladores	1 pc
Accessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	26 pc
Cabeamento estruturado - metálico	
Cabo UTP-6 (24AWG) 4	144 m
UTP-5e (24AWG) 4	374,18 m
Dispositivo de Cabeamento - embutir	
Placa 2x4" - Bege 1 módulo - RJ45	26 pc
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto pesado 1,14"	64,02 m
Rack	
Aberto padrão - 19" 12U	1 pc

REV. 00	29/04/22	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO: DATA :	DESCRICO:		RESP.:

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

<p>DAC Engenharia</p> <p>Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br</p>	<p>GERÊNCIA DE PROJETOS PEDRO HENRIQUE JUSTINIANO ENG. CIVIL</p> <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS ALOSIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D</p> <p>PROJETO CAROLINE FERNANDA ALVES</p> <p>DESENHO CAROLINE FERNANDA ALVES</p>
	<p>EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE</p> <p>ENDEREÇO AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p> <p>ASSUNTO PLANTA BAIXA LEGENDAS LISTA DE MATERIAIS</p>

DATA INICIAL: 29/04/2022 | ESCALA: INDICADA | REVISÃO: ROO | ARQUIVO: DAC-PMPA-PNM-DADOS-ROO.DWG