


DETALHE DOS TALUDES DE ATERRO
SEM ESCALA

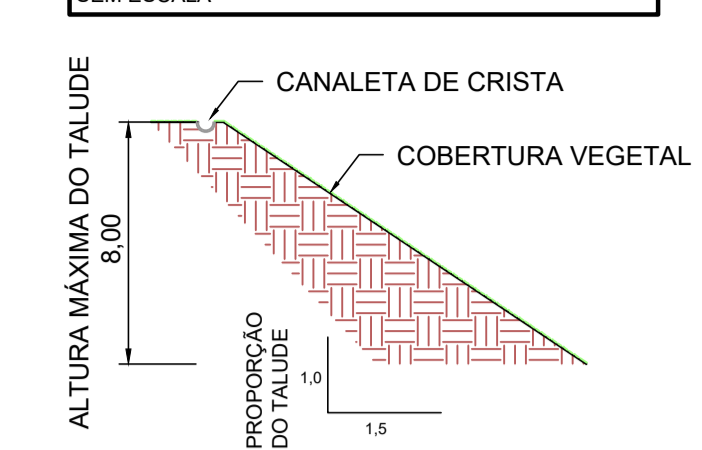

PONTOS DE LOCAÇÃO - PÉ

PONTO	NORTE	LESTE	ELEVAÇÃO
1	7.536.751,53	402.855,48	890,607
2	7.536.757,64	402.832,92	889,885
3	7.536.758,53	402.831,69	889,744
4	7.536.759,68	402.831,65	889,720
5	7.536.779,34	402.837,98	889,564
6	7.536.780,54	402.839,02	889,584
7	7.536.780,62	402.840,69	889,604
8	7.536.775,63	402.855,67	889,567
9	7.536.774,51	402.857,15	889,861
10	7.536.774,12	402.861,39	889,364
11	7.536.771,86	402.868,10	889,361
12	7.536.769,06	402.873,82	889,769
13	7.536.768,54	402.878,24	889,309
14	7.536.767,26	402.881,67	889,364
15	7.536.765,71	402.883,09	889,456
16	7.536.764,12	402.882,96	889,534
17	7.536.755,98	402.879,45	889,892
18	7.536.745,22	402.874,22	890,695

VOLUME TOTAL DE TERRAPLENAGEM
(CALCULADO PELO MÉTODO TRIDIMENSIONAL)

CORTE (M³)	ATERRO (M³)	EMPRÉSTIMO (M³)
5,45	650,10	644,65

ÁREA DOS TALUDES (M²)	213,41
-----------------------	--------

LEGENDA:

- CURVA-DE-NÍVEL MESTRA
- CURVA-DE-NÍVEL INTERMEDIÁRIA
- CRISTA
- PÉ
- SITUAÇÃO DOS TALUDES

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;

REV. 00	27/08/21	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:



 Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubé / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br	GERÊNCIA DE PROJETOS	PEDRO HENRIQUE JUSTINIANO	ENCº CIVIL
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	ALDOISO CAETANO FERREIRA	CREA: MG-97.132/D
	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENCº CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA	CREA: MG-187.842/D
	PROJETO	PEDRO HENRIQUE JUSTINIANO	ENCº CIVIL
	DESENHO	ÉRICA SILVA	

EMPREENDIMENTO		CONSTRUÇÃO DA UBS VERGANI
ENDEREÇO	AVENIDA JOÃO FERREIRA DE FREITAS, B. VERGANI POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA TERRAPLENAGEM
ASSUNTO	PROJETO DE TERRAPLENAGEM PLANTA BAIXA E DETALHES	FASE DO PROJETO EXECUTIVO
		FOLHA Nº. ÚNICA