PERFIL LONGITUDINAL DO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
ESCALA HORIZONTAL: 1:1.000
ESCALA VERTICAL: 1:100

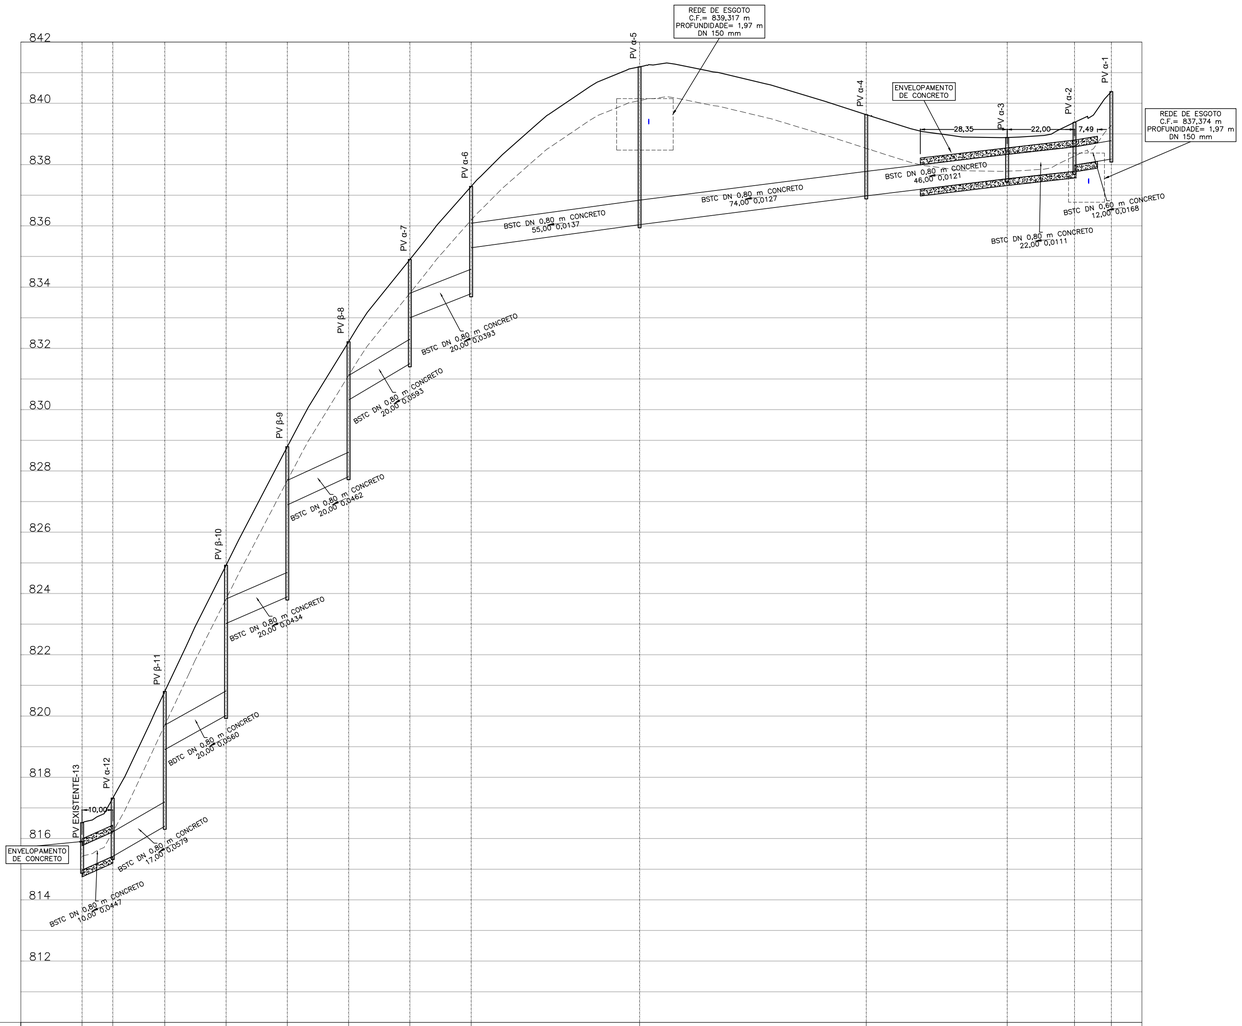

COTA DO TERRENO	816,62	817,32	820,80	824,92	828,79	832,21	834,90	837,29	841,19	839,63	838,89	839,38	840,38	
COTA DO COLETOR	**814,97**	**815,42** 815,22	**816,40** 818,70	**820,02** 822,82	**823,89** 826,69	**827,81** 830,11	**831,50** 832,80	**833,79** 835,19	**836,04** 836,19	**836,98**	**837,54**	**837,78** 837,98	**838,18**	
PROFUNDIDADE	1,55	1,90	4,40 1,90	4,90 1,90	4,90 1,90	4,40 1,90	3,40 1,90	3,50 2,00	5,15	2,85	1,35	1,60	1,40	2,20
COMPRIMENTO		10,00	17,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	55,00	74,00	46,00	22,00	12,00	
ACUMULADA		10,00	27,00	47,00	67,00	87,00	107,00	127,00	182,00	256,00	302,00	324,00	336,00	
DECLIVIDADE (m/m)		0,0447	0,0579	0,0560	0,0434	0,0462	0,0593	0,0393	0,0137	0,0127	0,0121	0,0111	0,0168	
DIÂMETRO		800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	600 mm	
VELOCIDADE (m/s)		5,33	5,76	5,70	5,19	5,25	5,80	4,94	3,20	3,09	3,01	2,86	2,15	
Qplena | Qprojeto (m³/s)	2,60 | 1,46		2,95 | 1,39	2,91 | 1,40	2,56| 1,40	2,64 | 1,32	2,99 | 1,32	2,43 | 1,33	1,43 | 1,28	1,39 | 1,21	1,35 | 1,16	1,30 | 1,05	0,74|0,17	

LEGENDA:

——— TERRENO

- - - - - - RECOBRIMENTO MÍNIMO

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
00	06/05/22	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:

CLIENTE

Prefeitura Municipal de **Pouso Alegre**

PROJETO

DAC engenharia
Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12
Bairro Morro Chic
CEP: 37500-080 – Itajubá / MG
Tel: (35) 3623-5720
www.dacengenharia.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS
WILLIAM BARADEL LARI

COORDENAÇÃO DE PROJETOS
ALOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D

PROJETO
IGOR PAIVA LOPES

DESENHO
HENRIQUE PASSOS DE BIASI

EMPREENDIMENTO
REGULARIZAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO MONTE AZUL

ENDEREÇO
RUA MARIA JOSÉ SOARES DOMINGOS
POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS

DISCIPLINA
DRENAGEM

FASE DO PROJETO
EXECUTIVO

ASSUNTO
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
PERFIL LONGITUDINAL

FOLHA Nº
02/10

DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
18/03/2020	INDICADA	R00	DRE-PMPA-MAZ-PE-DRE-R00.DWG