PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - REFORMA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESCALA INDICADA

DETALHE 1 - INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

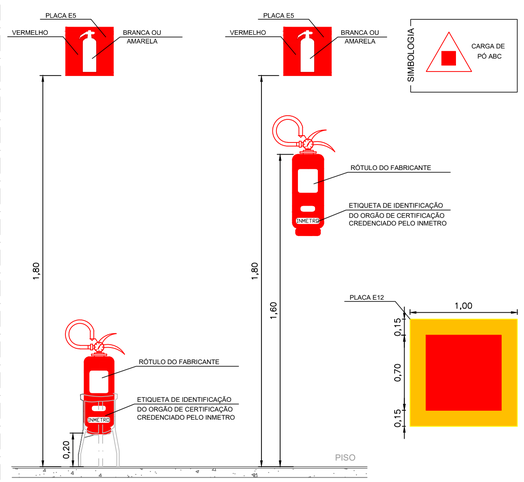

NOTAS - EXTINTORES:

- A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER CONFECCIONADO EM CHAPAS METÁLICAS, DE MADEIRAS, FIBRA OU ENTÃO PINTADOS;

- É PERMITIDO A INSTALAÇÃO DE EXTINTORES SOBRE PISO ACABADO DESDE QUE PERMANEÇAM APOIADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS DO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE 0,10 m E 0,20 m DO PISO;

- OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SIMBOLOGIA E12 NO SOLO, PARA EVITAR OBSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO;

- O EXTINTOR COM AGENTE DE MÚLTIPLO USO ABC PODERÁ SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE EXTINTOR DE CLASSES ESPECÍFICAS A,B E C DE UMA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO.

DETALHE 2 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA



NOTAS - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

- TIPO DE SISTEMA: CONJUNTO DE BLOCOS AUTÔNOMOS.
- TIPO DE LÂMPADA: FLUORESCENTE OU LED.
- POTÊNCIA: 20 W.
- TENSÃO: 110V/220V.
- FLUXO LUMINOSO NOMINAL: 5 LUX.
- ÂNGULO DA DISPERSÃO DA LUZ: 180 GRAUS.
- VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ: 02 ANOS.
- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ FUNCIONAR NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 01 HORA.

AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS SERÃO INSTALADAS EM 02 (DUAS) ALTURAS:
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W - 2,10 METROS;
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM DOIS FARÓIS, LED DE 8W - 2,50 METROS.

DETALHE 3 - TUBULAÇÃO ENTERRADA
SEM ESCALA



DETALHE 4 - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
SEM ESCALA

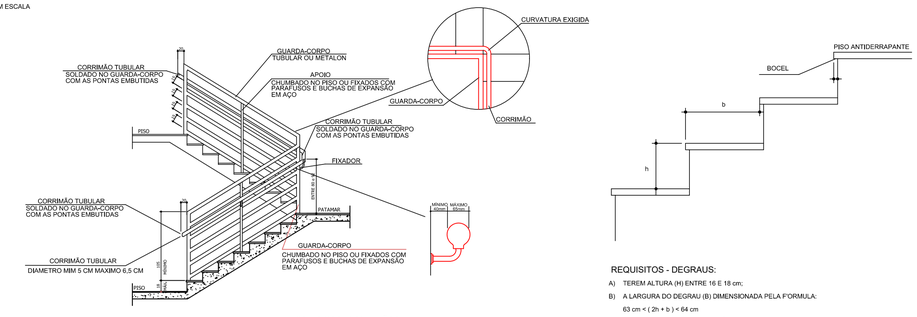
CORRIMÃO TUBULAR SOLDADO NO GUARDA-CORPO COM AS PONTAS EMBUTIDAS
GUARDA-CORPO TUBULAR OU METALON
APOIO CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO
CURVATURA EXIGIDA
GUARDA-CORPO
CORRIMÃO
PISO
CORRIMÃO TUBULAR SOLDADO NO GUARDA-CORPO COM AS PONTAS EMBUTIDAS
FIXADOR
PATAMAR
GUARDA-CORPO CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO
CORRIMÃO TUBULAR DIAMETRO MIM 5 CM MAXIMO 6,5 CM
VÃO LIVRE 0,10
VÃO LIVRE 0,10
VÃO LIVRE 0,10